


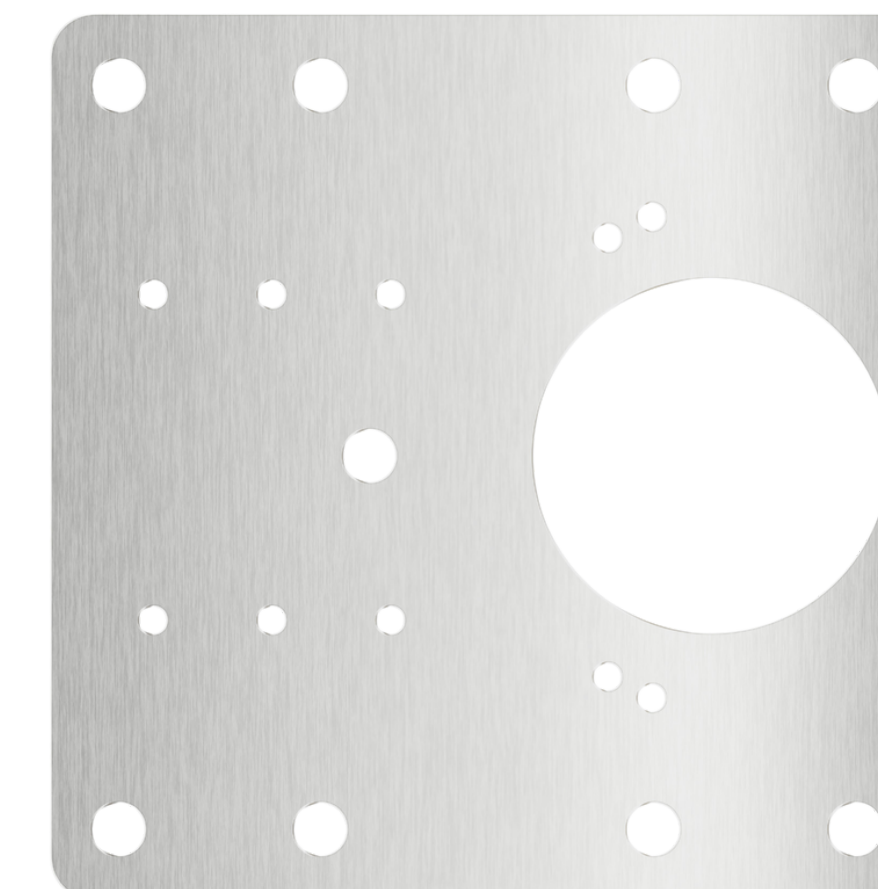

PN90

Płytką naprawczą służy do skutecznej i trwałej naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku eksploatacji, w szczególności do wzmacniania miejsc montażu, gdzie oryginalny materiał uległ zniszczeniu.

PŁYTKA NAPRAWCZA

Jak naprawić wyrwany zawias?

Przygotowanie miejsca pracy.
Upewnij się, że masz dostęp do zawiasu.

Odkręć i zdejmij uszkodzony zawias.

Przygotowanie powierzchni.
Sprawdź stan drewna lub materiału wokół miejsca, gdzie był zamontowany zawias.
Usuń wszelkie luźne fragmenty.

Potrzebne narzędzia i materiały:
Płytką naprawczą, Wkręty,
Wkrętarka lub Śrubokręt

Naprawa zawiasu puszkowego za pomocą płytki naprawczej jest szybka i efektywna. Dzięki temu rozwiązaniu można łatwo przedłużyć żywotność mebli, unikając konieczności ich wymiany.

Zdejmij folię ochronną z płytki.
Przyłóż płytkę naprawczą do miejsca, gdzie był zamontowany zawias.
Przymocuj płytkę naprawczą za pomocą wkrętów.

Ponowne przykręcenie zawiasów:
Zamontuj zawias do płytki naprawczej.
Upewnij się, że zawias jest prawidłowo ustawiony.

Sprawdzenie: Po zamontowaniu zawiasu, sprawdź, czy drzwi szafki działają prawidłowo.



 www.mark-kyrc.com

 biuro@mark-kyrc.com

 12 274 69 40